



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



AFBGRU
LIFT YOUR GOALS!

INTRODUCTIE



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



De GA-serie van FB Gru staat voor snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid op elke bouwplaats. Deze zelfoprichtende kranen zijn ontwikkeld voor snelle en moeiteloze installatie, zodat er direct kan worden gehesen zonder tijdrovende montage.

Met hun compacte opbouw en beperkte opstelruimte zijn de GA-modellen bij uitstek geschikt voor bouwplaatsen waar de ruimte krap is, zowel in de woningbouw als bij kleinschalige infrastructurele projecten.

Dankzij het robuuste ontwerp, de eenvoudige bediening en de mogelijkheid tot snel en veilig transport naar de volgende locatie, is de GA-serie een veelzijdige partner voor aannemers die kwaliteit combineren met tempo. Hij is compact opgebouwd, snel operationeel en klaar voor de volgende klus.



Kooiker & Russcher Bouwkranen, Staphorst



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN

Kooiker & Russcher Bouwkranen is de exclusieve dealer van FB Gru zelfoprichtende kranen in Nederland. Al jarenlang staan wij bekend als specialist in bouwkranen, met een diepgaande kennis van de Nederlandse bouwmarkt en de eisen die daarbij horen.

Dankzij ons exclusieve dealerschap bieden wij u rechtstreekse toegang tot de zelfoprichtende kranen van FB Gru, voor elk project en elke werklocatie de juiste oplossing. Onze kracht ligt in de combinatie van Italiaans vakmanschap en Nederlandse betrouwbaarheid.

FB Gru kranen worden volledig ontworpen en geproduceerd in Italië, waar jarenlange ervaring en technische innovatie samenkomen in een betrouwbaar en veelzijdig kraanassortiment.

Elk nieuw model en elke technische verbetering wordt eerst grondig getest, voordat het bij u op de bouwplaats staat. Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen stopt het niet bij de verkoop.

Als exclusieve dealer nemen wij de volledige verantwoordelijkheid op ons: van advies en levering tot service en onderdelen. Wij kennen de kranen van FB Gru door en door, spreken de taal van de Nederlandse bouwplaats, en staan dicht bij onze klanten, zodat u kunt vertrouwen op snelle ondersteuning wanneer dat nodig is.

Met Kooiker & Russcher Bouwkranen als uw exclusieve dealer kiest u voor kwaliteit, continuïteit en een partner die net zo hard werkt aan uw project als u zelf doet.



GA 245



GA 727 D80



GA 138



GA 143



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN

Inhoudsopgave

Service	06
GA 245	08
GA 727 D80	12
GA 138	16
GA 143	20
FB GRU GA overzicht	24
10 ton meter	26
Transport mogelijkheden	28
Nawoord	30
Contact gegevens	

Service Kooiker & Russcher Bouwkransen

In-house logistiek

Bij Kooiker & Russcher Bouwkransen kunt u rekenen op vakkundig georganiseerd transport van uw snelbouwkraan. Onze ervaren chauffeurs zorgen ervoor dat uw kraan veilig en tijdig op de juiste locatie arriveert, hoe groot de afstand ook is.

Wij bieden professionele opbouw en montage van uw bouwkraan. Of u nu een kraan huurt of koopt, wij zorgen voor een correcte installatie op de afgesproken tijd en locatie. Hierdoor kunt u direct aan de slag zonder vertragingen.

- Eigen transport, opbouw en montage.
- Directe afstemming met uw projectplanning, zonder onnodige schakels.
- Snel schakelen bij wijzigingen of spoedsituaties.
- Eén aanspreekpunt van bestelling tot aflevering.
- Voldoet aan alle transport- en veiligheidsnormen.



Service op locatie

Bij Kooiker & Russcher Bouwkransen stopt de service niet bij de levering van de kraan. Met onze moderne mobiele werkplaatsen staan wij letterlijk naast u op de bouwplaats, klaar om in te grijpen zodra dat nodig is. Geen wachttijd, geen onnodige stilstand, maar direct vakwerk op locatie.

Onze monteurs zijn vakmensen met passie voor hun werk. Zij kennen de kranen van binnen en van buiten, en lossen storingen snel en vakkundig op, zodat uw planning intact blijft en uw project op schema loopt.

- Volledig uitgeruste mobiele werkplaatsen, altijd inzetbaar.
- Snelle responstijd, service binnen handbereik.
- Vakkundige monteurs met oog voor detail en passie voor het vak.
- Minimale stilstand, maximale productiviteit.
- Persoonlijke betrokkenheid bij elk project, groot of klein.

FB GRU GA 245

OOK BESCHIKBAAR ALS 10-TON/METER

Elektronische windvrijstelling
Garandeert veiligheid tijdens afwezigheid


Hijslast
Hijscapaciteit tot 1.800kg
Hijscapaciteit bij volledige lengte: 500kg

Flexibel in gebruik
Werkbaar op netstroom (230v)

Radiografische besturing
Door de radiografische besturing houdt je overzicht en kun je veilig werken


Onderwagen flexibiliteit

Enkel as




Transport afgesteld tot 25 km/h of 45km/h.

Enkel as met luchtremmen




Het onderstel is ook leverbaar met luchtremmen, geschikt voor hogere snelheden.

Standaard dissel



Voor transport achter een vrachtwagen, vorkheftruck of een tractor.

Kingpin aansluiting



Voor transport achter een vrachtwagen, met snelheden tot 80 km/h.

Vaste Ballast
Geen extra transport benodigd

De FB GRU GA 245 is een vaste ballastkraan, en dat maakt hem uniek in zijn klasse. Dankzij het permanente ballastsysteem is extra ballasteren op de bouwplaats overbodig, wat direct tijd en kosten bespaart.

Met een maximale gieklengthe van 24 meter en een hijsvermogen tot 1.800 kg, met 500 kg aan het giekuiteinde, levert deze kraan betrouwbare prestaties voor dakdekkers, timmerbedrijven en aannemers.

De GA 245 is leverbaar met een enkelas of dubbelas onderwagen voor 25 of 45 km/u, maar ook met een snelverkeeronderwagen tot 80 km/u, voorzien van luchtremmen. Bovendien is de kraan uitrustbaar met een dissel voor gebruik in de vangmuil van een tractor. Zo past de GA 245 zich aan elke logistieke situatie aan.

FB GRU GA 245 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 245
Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	1 7,9 m
Stempelafmeting:	4.2 x 4.2 m
Rotatie radius:	2,5 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3.4 m
Lengte transportstand:	11.95 m
Transport type:	Dieplader/Tractor/snelverkeer


GA 245

HIJS SPECIFICATIE

10°	M	2.7	5	8.6	9	10	11.7	12	13.5	15	16	17.1	18	19	20	21	22	23	23.7
	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1162	1000	883	815	750	705	660	619	583	551	521	500

15°	M	2.7	5	8	10	15	20	23.3
	kg	500	500	500	500	500	500	500

20°	M	2.7	5	8	10	15	20	22.7
	kg	500	500	500	500	500	500	500

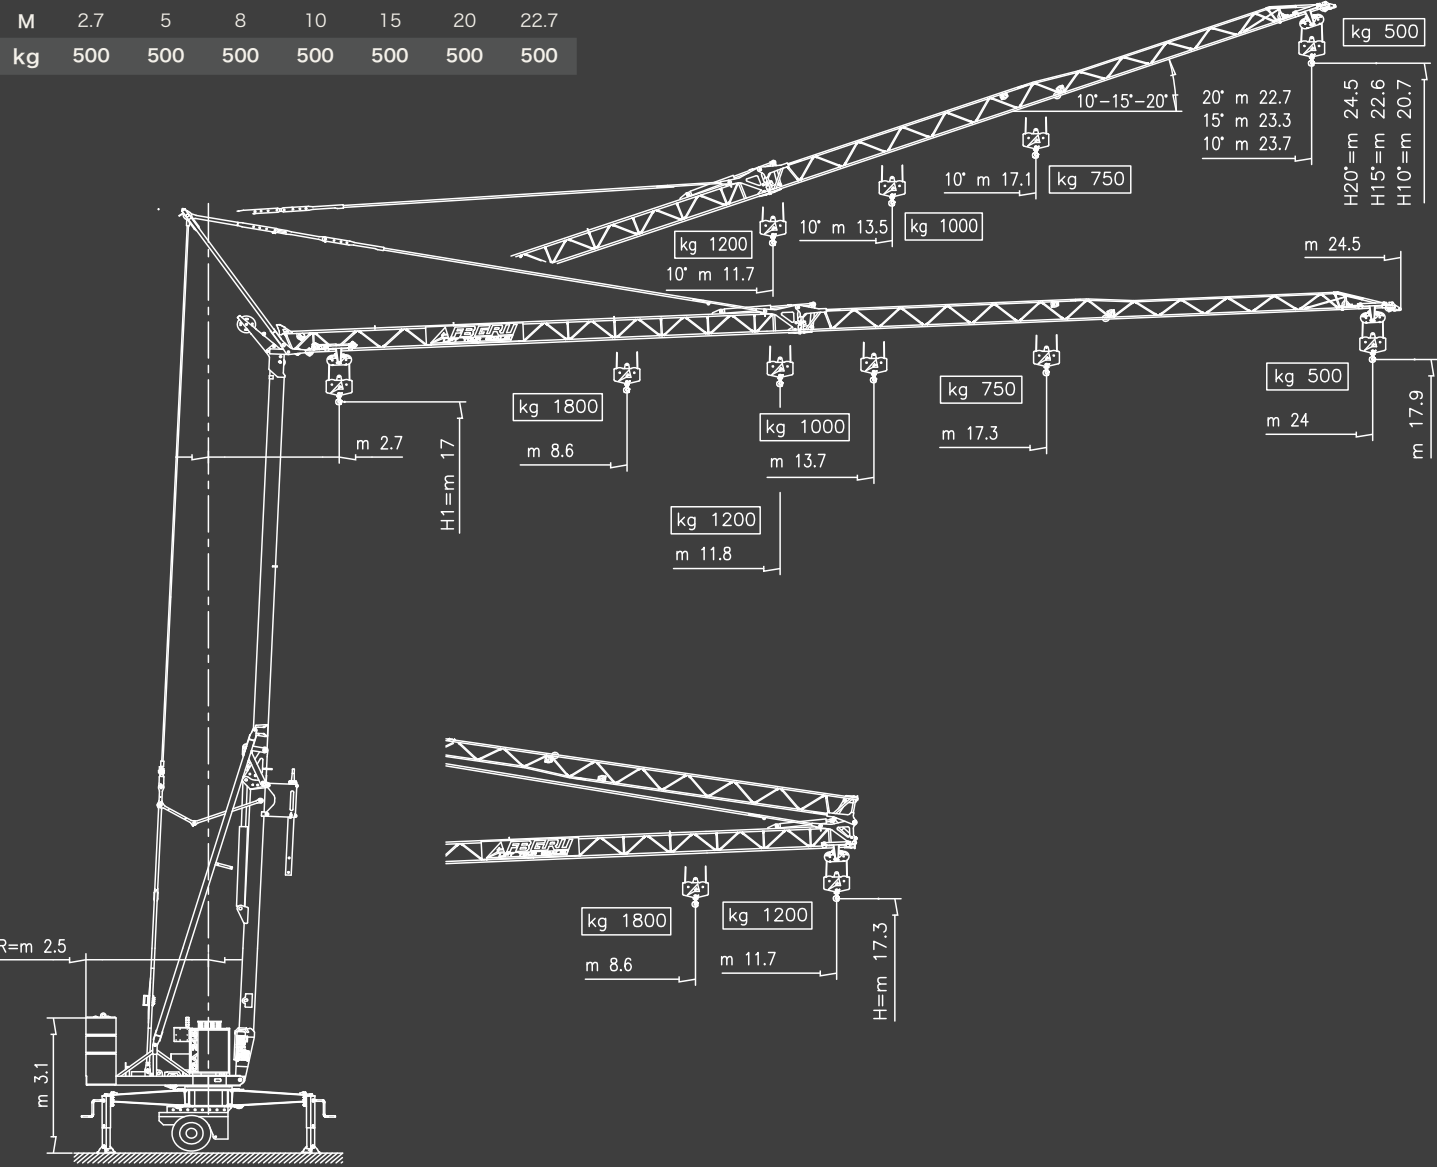

0°	M	2.7	5	8.6	9	9.9	11	12	13.7	15	16	17.3	18	19	20	21	22	23	24
	kg	1800	1800	1800	1692	1500	1318	1182	1000	896	826	750	714	667	626	589	556	526	500

MECHANISME


BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	--	---	--

			1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg	
Hijzen - Hoisting 	230 V 50 Hz	3 kW	4	7	12	25	kW 5.5
			1800	1800	1200	500	
		4.5 kW	4	12	25		
			1800	1800	750		
	400 V 50 Hz		4	14	25	39	
			1800	1800	1200	750	

		1ª m/1'	2ª m/1'	3ª m/1'	
Distributie Trolleying	230 - 400 V 50 Hz	12	20	38	kW 1.8

		1 ^a g/l'	2 ^a g/l'	3 ^a g/l'	
Rotatie Rotation	230 - 400 V 50 Hz	0 ► 0.19	0.19 ► 0.46	0.46 ► 0.93	kgm 1.2
					

DIMENSIES

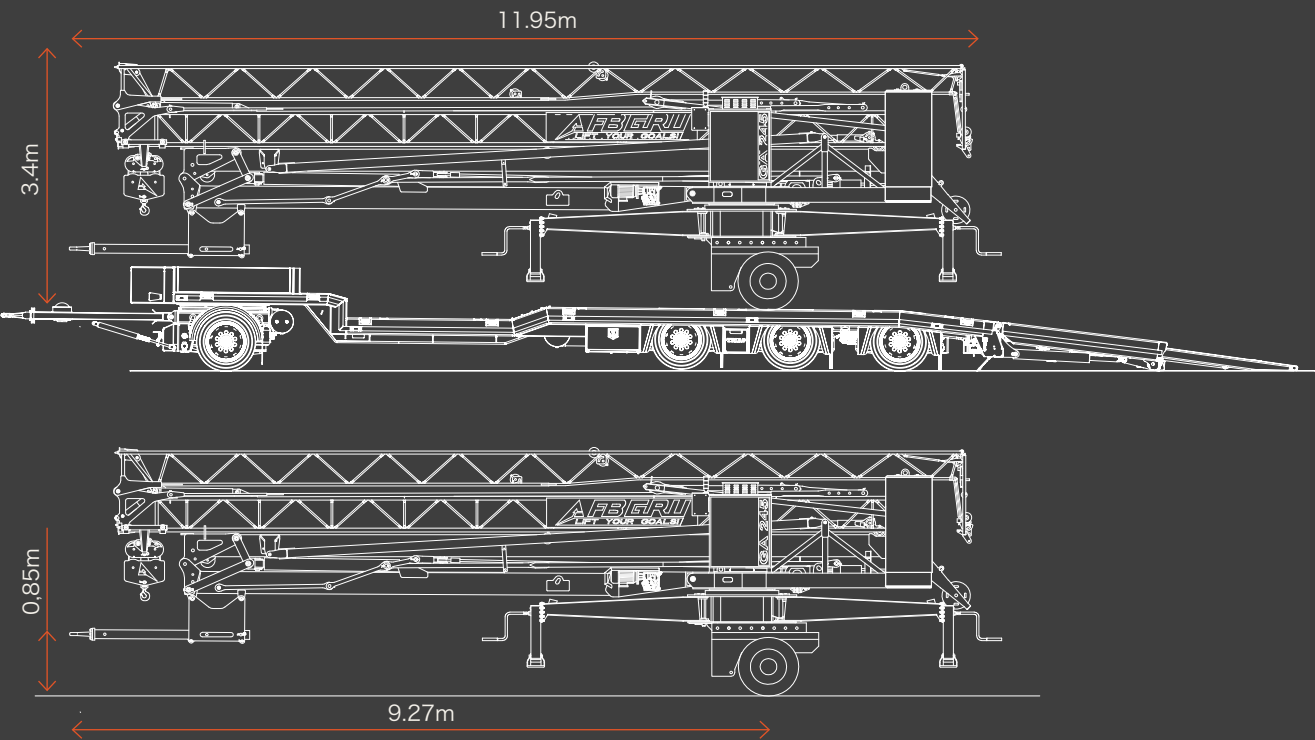

FB GRU 727 D80

OOK BESCHIKBAAR ALS 10-TON/METER

Custom logobord

Personalisatie van de kraan en bord mogelijk

Hijslast

Hijscapaciteit tot 2.500kg
Hijscapaciteit bij volledige lengte: 700kg

Flexibel in gebruik

Werkbaar op netstroom (230v)

De FB GRU GA 727 D80 is een vaste ballastkraan met een maximale gieklengthe van 27 meter en een hijsvermogen van 2.500 kg, met 700 kg aan het giekuiteinde.

Wat deze kraan echt onderscheidt, is de uitzonderlijke transportflexibiliteit. De GA 727 D80 is leverbaar met een enkelas of dubbelas onderwagen voor 25 of 45 km/u, én met een snelverkeeronderwagen tot 80 km/u met luchtremmen.

Dankzij de juiste montage is de kraan zelfs geschikt voor transport op de schotel van een vrachtwagen, een sterk verkoopargument voor aannemers met een groot werkgebied.


Daarnaast is ook een disselluitvoering beschikbaar voor gebruik in de vangmuil van een tractor. Maximale inzetbaarheid, op elke locatie en met ieder transportmiddel.

FB GRU GA 727 D80 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 727 D80
Max. vlucht:	27 m
Max. hefvermogen:	2500 kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	700 kg
Max. haakhoogte:	20,4 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,45 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,6 m
Lengte transportstand:	13,2 m
Transport type:	Dieplader/snelwagenonderstel


Onderwagen flexibiliteit

Dubbel as




Transport afgesteld tot 25 km/h of 45km/h.

Dubbel as met luchtremmen




Het onderstel is ook leverbaar met luchtremmen, geschikt voor hogere snelheden.

Standaard diesel



Voor transport achter een vrachtwagen, vorkheftruck of een tractor.

Kingpin aansluiting



Voor transport achter een vrachtwagen, met snelheden tot 80 km/h.



Compacte rotatie

Radius van 2,45m incl. ballast.

Eindeloos zwenken

Door een speciale K&R sleeppring.



Hydraulische stempels

Flexibel en gemakkelijk opbouwen, met een compacte afstempeling van 4,2 x 4,2m


GA 727 D80

HIJS SPECIFICATIE


15°	M	2.2	5	8	11	13	15	16.9	19	21	23	24	25	26.2
	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1043	923	825	778	743	700

20°	M	2.2	5	8	11	13	15	17	19.2	21	23	24	25	25.5
	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	893	797	756	718	700

30°	M	2.2	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

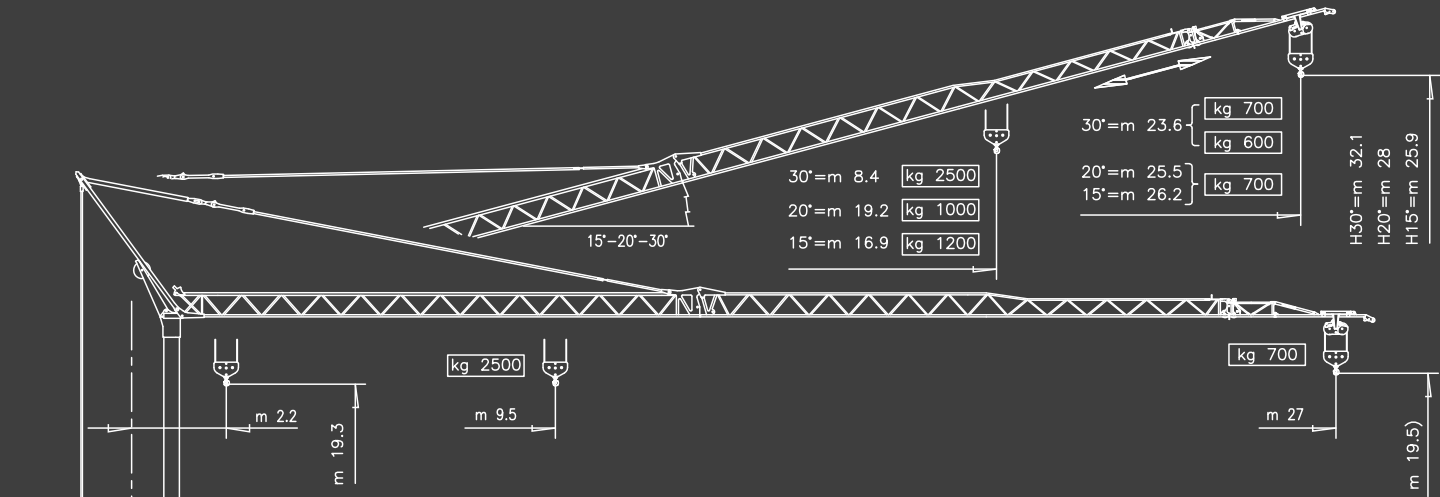

2.5°	M	2.2	5	9.5	11	13	15	17	19	21	23	24.1	25	27
	kg	2500	2500	2500	2085	1707	1438	1237	1082	957	856	808	771	700

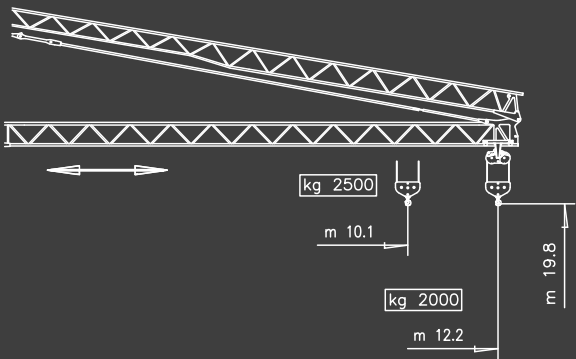

MECHANISME



BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	--	---	--

			1 ^a m/1' - kg		2 ^a m/1' - kg		3 ^a m/1' - kg		4 ^a m/1' - kg			
Hijzen - Hoisting 	230 V 50 Hz	3 kW	3.2 ▲	6 ▼	8 ▲	11 ▼	19 ▲	20 ▼			kW 9.2	
			2500		2500		700					
		6 kW	3.2 ▲	6 ▼	8 ▲	11 ▼	30 ▲	32 ▼				
			2500		2500		700					
	400 V 50 Hz			3.2 ▲	6 ▼	21 ▲	25 ▼	39 ▲	42 ▼	46 ▲		50 ▼
				2500		2500		700		600		

		1ª m/1'		2ª m/1'		3ª m/1'		
Distributie Trolleying 	230 - 400 V 50 Hz	15		23		41		kW 2.2

		1 ^a g/1'		2 ^a g/1'		3 ^a g/1'		
Rotatie Rotation 	230 - 400 V 50 Hz	0 ► 0.19		0.19 ► 0.47		0.47 ► 0.87		kW 2.2


DIMENSIES

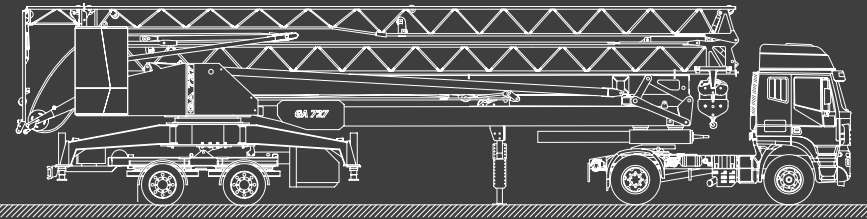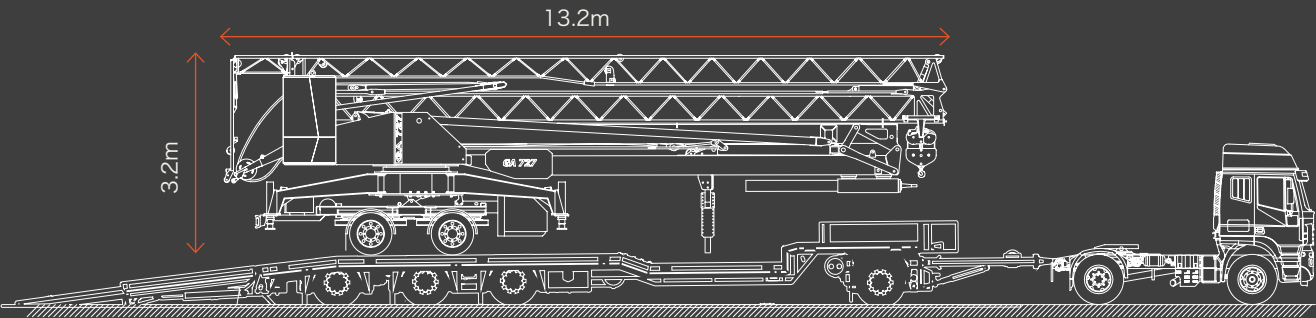



Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 2,5° - 15°

Radiografische besturing

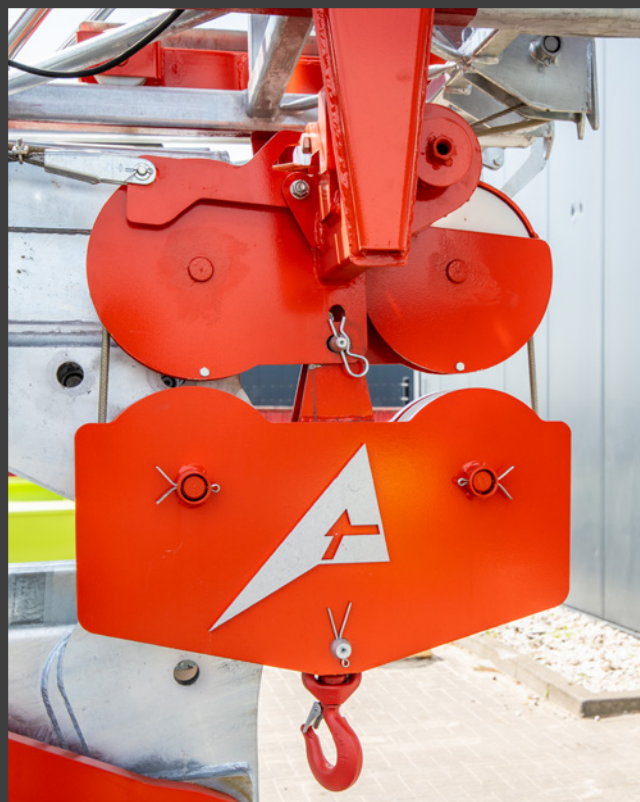

De FB GRU GA 138 is een forse zelfoprichtende torenkraan met een maximale gieklenkte van 38 meter, geschikt voor grotere en complexere bouwprojecten.

Het hijsvermogen loopt op tot 4.000 kg, met een capaciteit van 1.000 kg aan het giekuiteinde, ruim voldoende voor veelzijdige bouwtoepassingen.

Dankzij de kleine draairadius van 2,4 meter en de compacte rijconfiguratie is de kraan ook inzetbaar op locaties met beperkte toegang. Volledig gegalvaniseerde toren-, giek- en onderwagencomponenten garanderen een lange levensduur en weinig onderhoud.


Frequentiegestuurde aandrijvingen en de geïntegreerde Autec-radiografische besturing zorgen voor precieze controle. De GA 138 staat voor kracht, stabiliteit en

FB GRU GA 138 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 138
Max. vlucht:	38 m
Max. hefvermogen:	4000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1000kg
Max. haakhoogte:	21,5 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,4 m
Voeding:	400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,05 m
Lengte transportstand:	13,55 m
Transport type:	Dieplader

GA 138


HIJS SPECIFICATIE

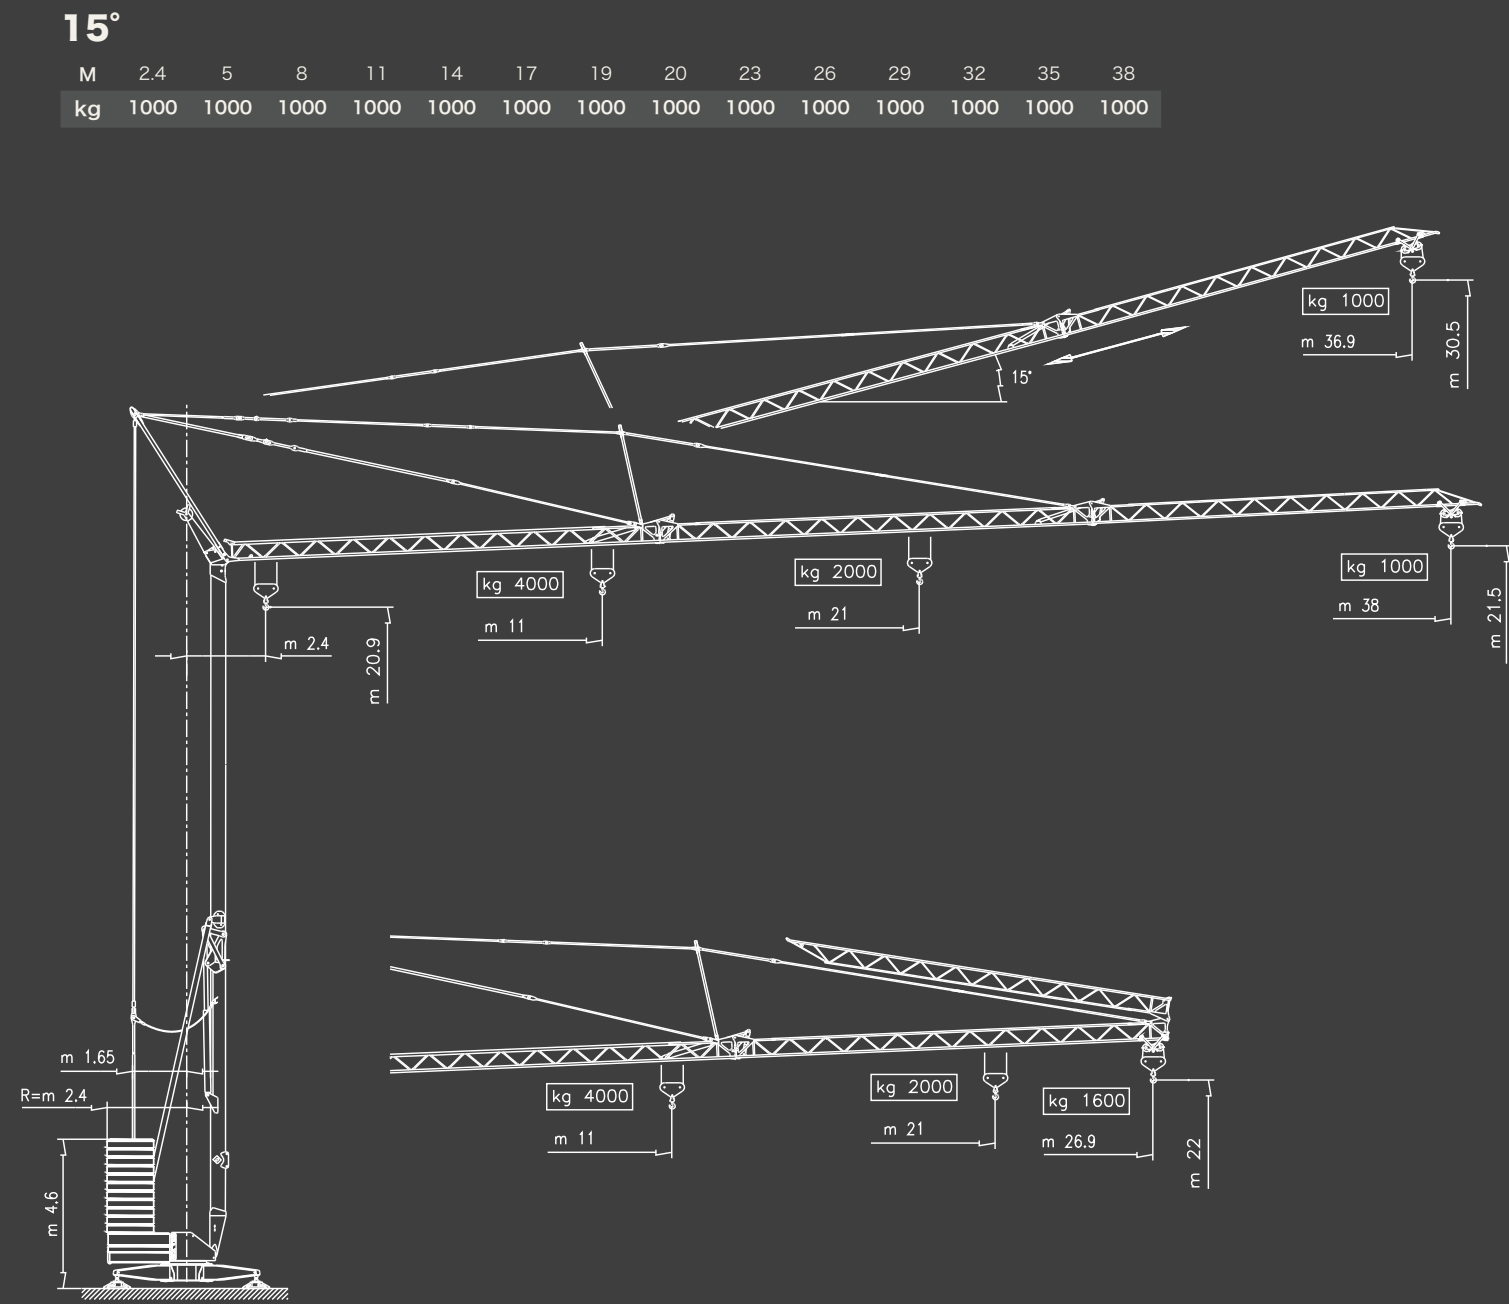

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS				
		1ª m/1' - kg	2ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	
Distributie Trolleying	400 V 50 Hz	4	16	34	46	kW 15
		4000	4000	2000	1000	
Distributie Trolleying	400 V 50 Hz	18	30	56		kW 3
Rotatie Rotation	400 V 50 Hz	0 ▶ 0.15	0.19 ▶ 0.6	0.6 ▶ 0.85		kW 3

DIMENSIES

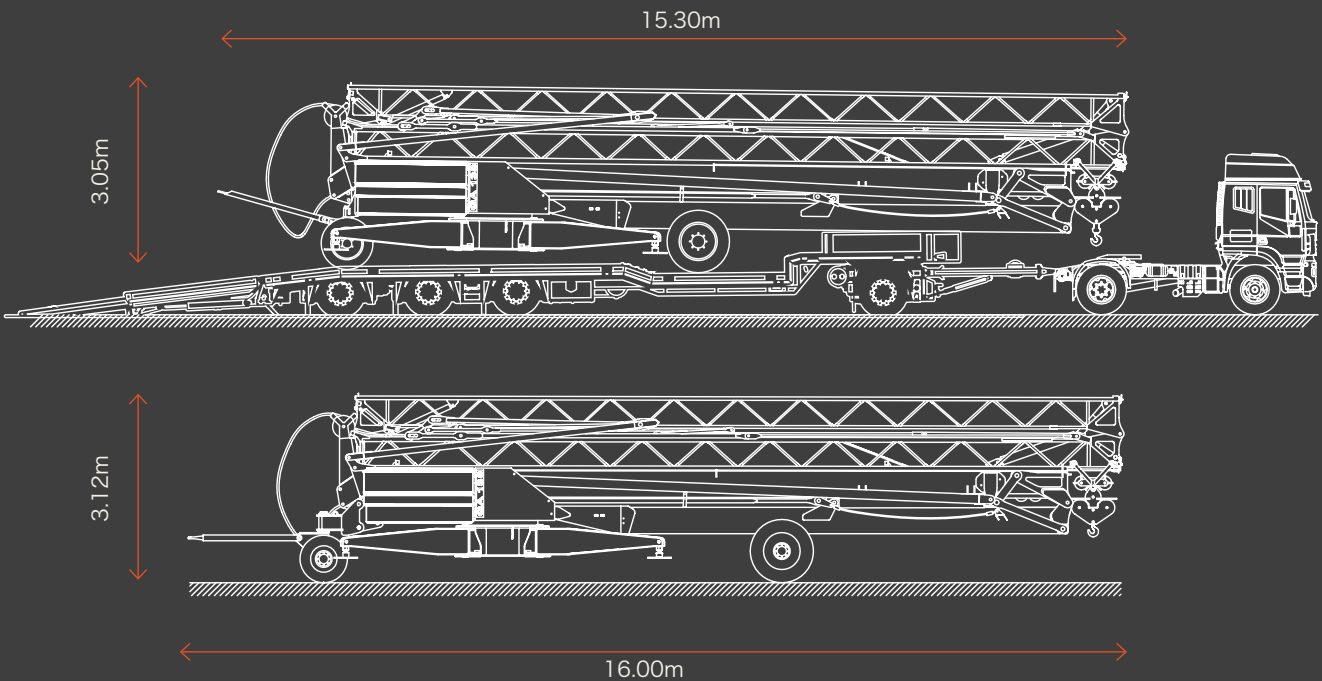

Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 3,5° - 10° - 15°

FB GRU GA 143

Hijslast
Hijscapaciteit tot 4.000kg
Hijscapaciteit bij volledige lengte: 1.000kg

Compacte afstempeling
4,5 x 4,5m

De FB GRU GA 143 is de krachtigste onderdraaiende kraan binnen het GA-programma, ontworpen voor bedrijven die meer bereik en hijskracht eisen.

Met een maximale gieklength van 43 meter en een 15 kW-motor tilt deze kraan tot 4.000 kg bij dubbele kabeluitvoering, voor snellere hijsbewegingen.

Het tweecilinder hydraulische opbouwsysteem maakt snelle montage op de bouwplaats mogelijk, terwijl de compacte transportafmetingen logistiek voordeel bieden.

Ondanks de indrukwekkende capaciteit blijft de GA 143 verrassend ruimtebesparend tijdens bedrijf. Kracht en snelheid komen hier samen in een betrouwbare en duurzame constructie. Een ideale oplossing voor grootschalige projecten waar maximale productiviteit vereist is.

FB GRU GA 143 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 143
Max. vlucht:	43 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000kg
Max. haakhoogte:	24.4 m
Stempelaafmeting:	4,5 x 4,5 m
Rotatie radius:	2.45m
Voeding:	400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3.3m
Lengte transportstand:	13.97m




HIJS SPECIFICATIE

10°

M	3.5	5	10	20	22	23.2	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	41	42.7
kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1960	1795	1639	1505	1389	1288	1199	1120	1084	1049	1016	1000

15°

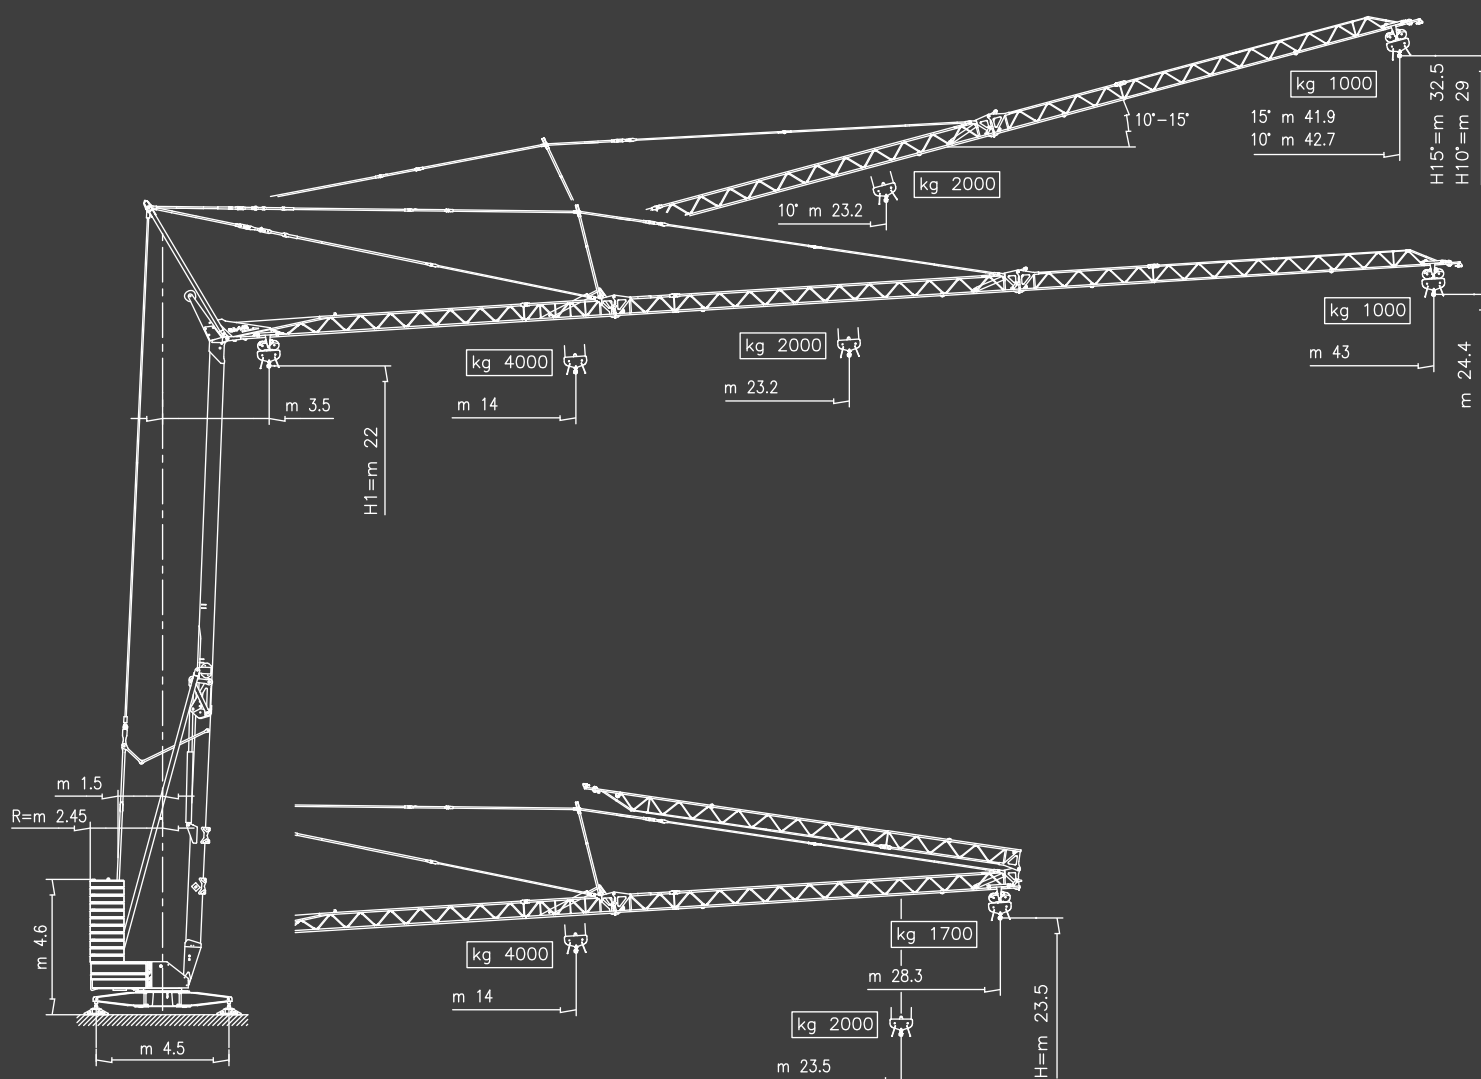
[illegible]

3.5°

M	3.5	5	14	16	18	20	22	23.2	26	28	30	32	34	36	38	40	41	43
kg	4000	4000	4000	3400	2940	2584	2300	2000	1828	1670	1536	1419	1317	1228	1148	1076	1044	1000

MECHANISME

DIMENSIES

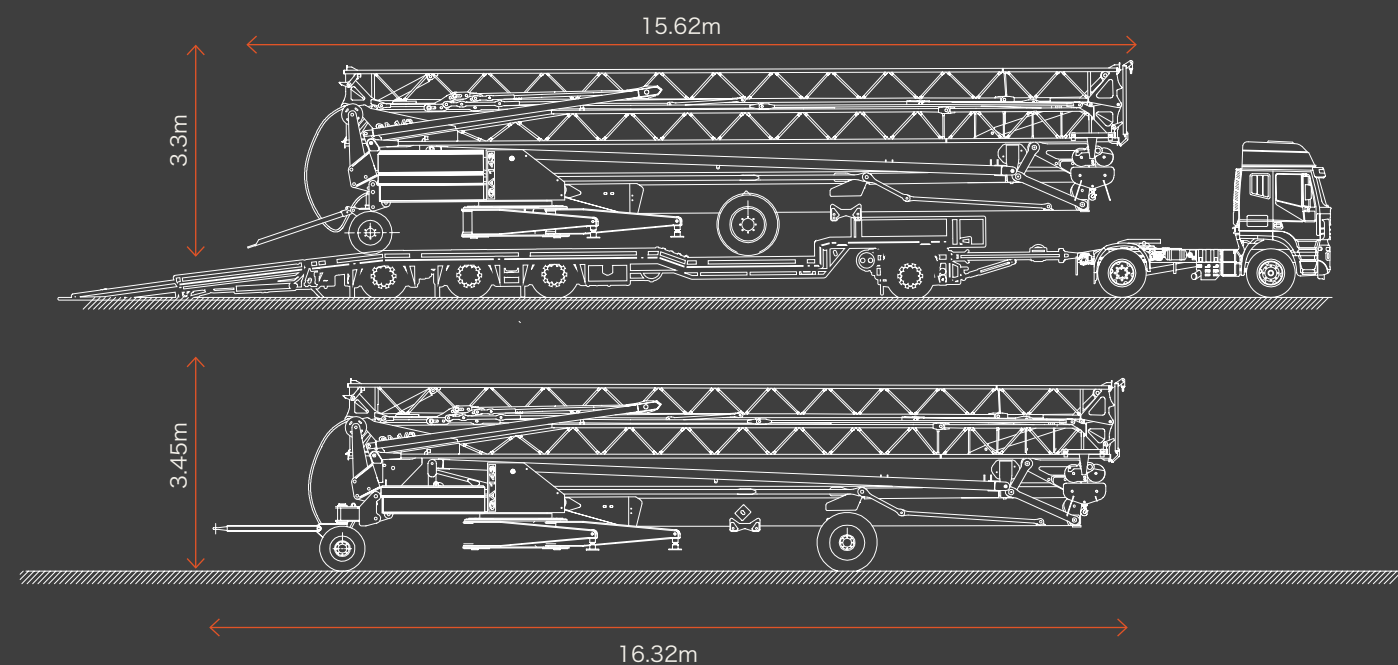


10 ton/meter regeling

Bij hijskranen met een bedrijfslastmoment vanaf 10 tonmeter (hefvermogen x reikwijdte) gelden strengere eisen: de machinist heeft een TCVT-hijsbewijs nodig en de kraan moet jaarlijks door een erkende instelling (NL-CBI) herkeurd worden.

Onder deze grens vervalt die verplichting, wat veel kleinere bouwprojecten en verhuurders flexibiliteit oplevert.

Kooiker & Russcher kan kranen technisch laten begrenzen of ombouwen, zodat ze binnen de 10 tonmeter grens inzetbaar zijn, zonder certificeringsplicht voor de machinist en met het lichtere keuringsregime.

Binnen het Terex-aanbod zijn vooral de GA 245 en GA 727-D80 populaire modellen om naar een 10 tm-uitvoering om te bouwen: ze zijn compact, snel op te bouwen en in basisuitvoering al relatief beperkt qua bereik, waardoor de stap naar 10 tm klein is.

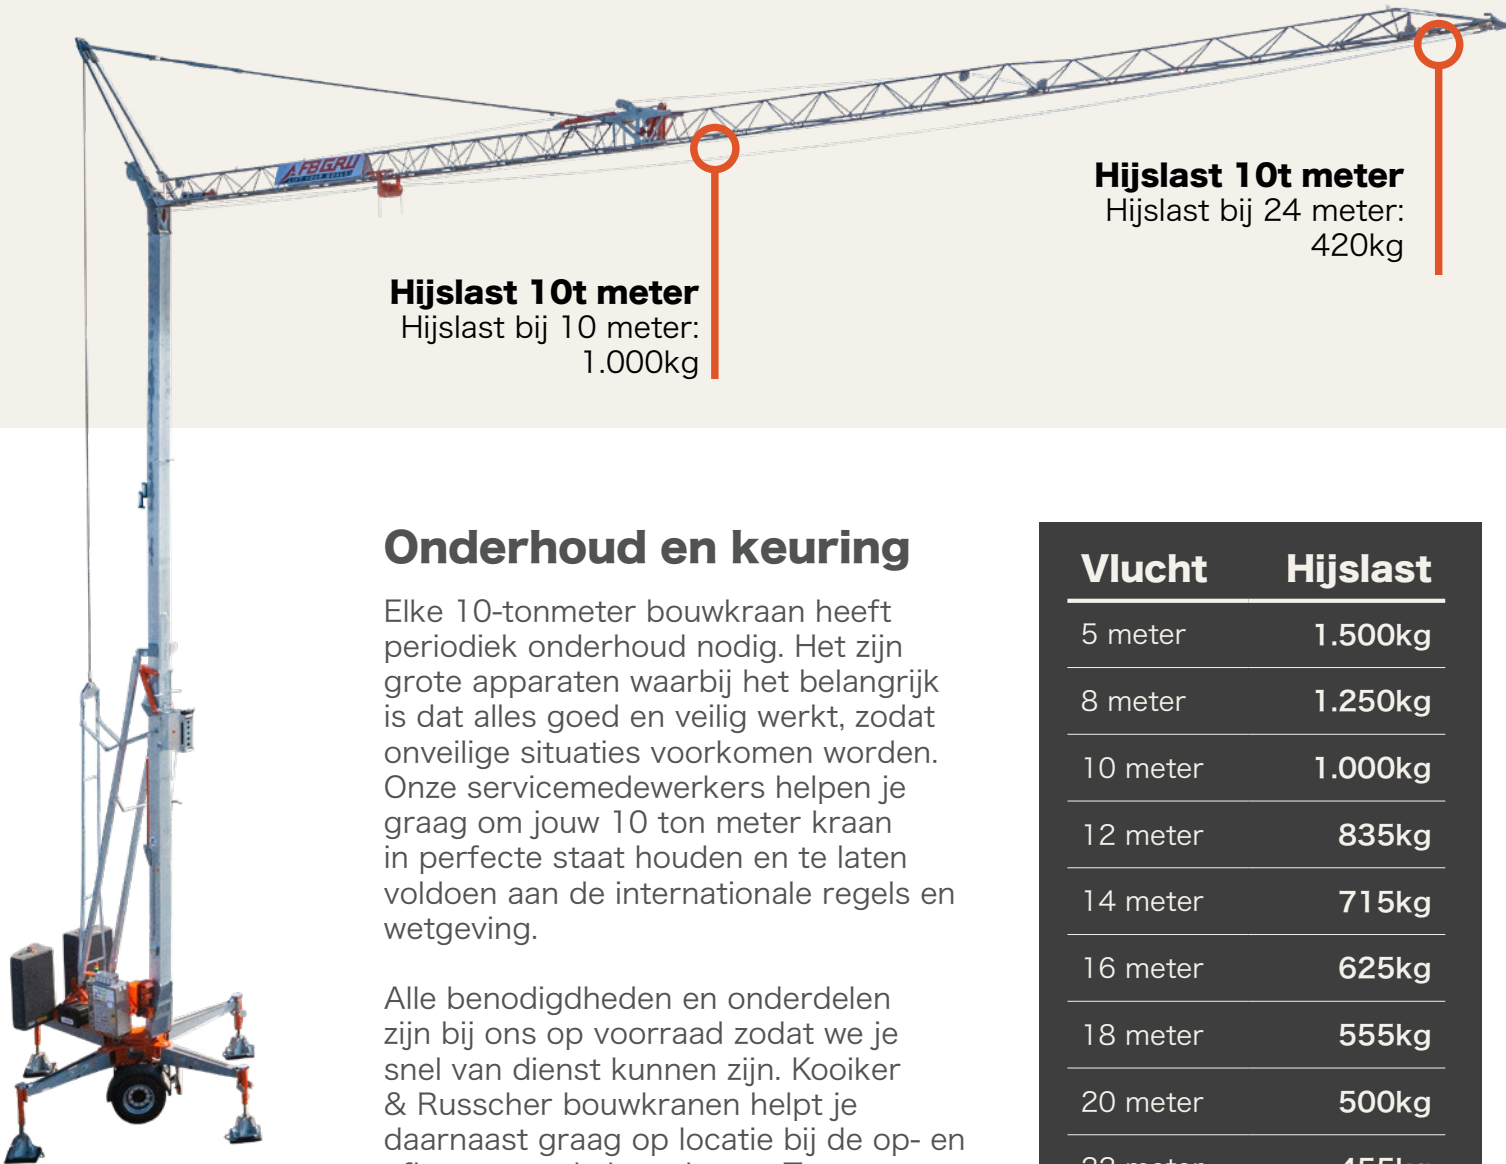

Onderhoud en keuring

Elke 10-tonmeter bouwkraan heeft periodiek onderhoud nodig. Het zijn grote apparaten waarbij het belangrijk is dat alles goed en veilig werkt, zodat onveilige situaties voorkomen worden. Onze servicemedewerkers helpen je graag om jouw 10 ton meter kraan in perfecte staat houden en te laten voldoen aan de internationale regels en wetgeving.

Alle benodigdheden en onderdelen zijn bij ons op voorraad zodat we je snel van dienst kunnen zijn. Kooiker & Russcher bouwkranen helpt je daarnaast graag op locatie bij de op- en afbouw van de bouwkraan. Transport hebben wij ook in eigen beheer met inmiddels meerdere vrachtwagens en diepladers op de wegen.

Vlucht	Hijslast
5 meter	1.500kg
8 meter	1.250kg
10 meter	1.000kg
12 meter	835kg
14 meter	715kg
16 meter	625kg
18 meter	555kg
20 meter	500kg
22 meter	455kg
24 meter	420kg



Een FB GRU GA 727 D80 met custom wielonderstel

Keuring en onderhoud

Periodieke keuring

Regelmatige periodieke keuringen zijn essentieel voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw bouwkraan. Wij voeren deze keuringen uit volgens de geldende normen en regelgeving, zodat uw kraan altijd voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

TCVT Keuring

Naast de standaard periodieke keuringen bieden wij ook TCVT-keuringen aan. Deze grondige controles richten zich op zowel technische als veiligheidsaspecten van uw kraan, waardoor potentiële problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en verholpen.


Onderhoud van kranen

Ons onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat uw bouwkraan altijd in optimale conditie verkeert. Regelmatig onderhoud voorkomt storingen, verhoogt de efficiëntie en verlengt de levensduur van uw kraan.

Storing met een kraan

Mocht er zich een storing voordoen, dan staan wij paraat om snel en efficiënt hulp te bieden. Onze servicebus is volledig uitgerust om reparaties ter plaatse uit te voeren, zodat uw project zo min mogelijk stilstand oploopt.

FB GRU GA OVERZICHT

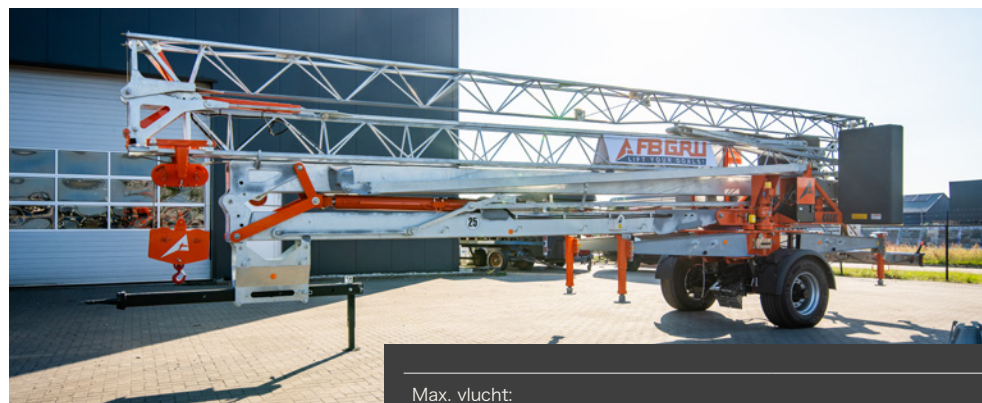

GA 245

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1.800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	17.9 m



GA 138

Max. vlucht:	38 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000g
Max. haakhoogte:	22.5 m



GA 727-D80

Max. vlucht:	27 meter
Max. hefvermogen:	2.500kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	700kg
Max. haakhoogte:	20.4 m



GA 143


Max. vlucht:	43 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000kg
Max. haakhoogte:	24.4 m

Benieuwd naar onze andere modellen? Neem dan contact met ons op!




Transport mogelijkheden

De zelfoprichtende kranen van FB GRU zijn uniek omdat deze op veel verschillende manieren getransporteerd kunnen worden. Hierdoor blijft u flexibel in het gebruik van de GA kranen. De verschillende transport configuraties hebben ook verschillende maximum snelheden tot wel 80 km/h, zodat vervoer efficiënt uitgevoerd kan worden.

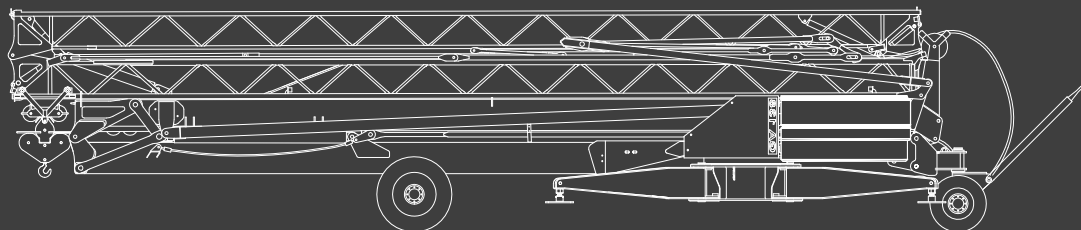


Snelheid: 5 km/h

Geschikt voor: GA 138 & GA 143

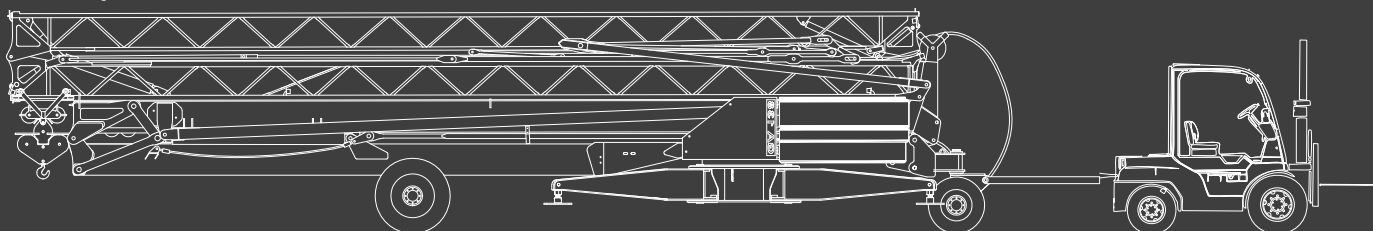


Snelheid: 25 km/h

Geschikt voor: Alle modellen

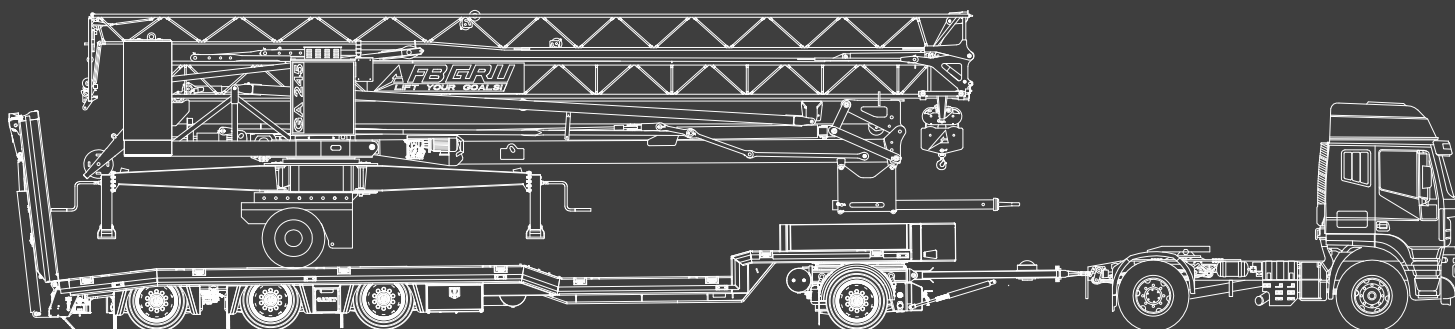


Snelheid: 80 km/h

Geschikt voor: Alle modellen

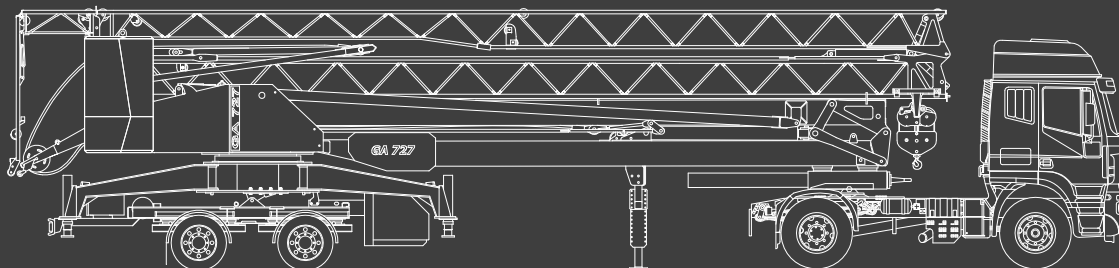

Snelheid: 80 km/h

Geschikt voor: GA 245 & GA 727-D80

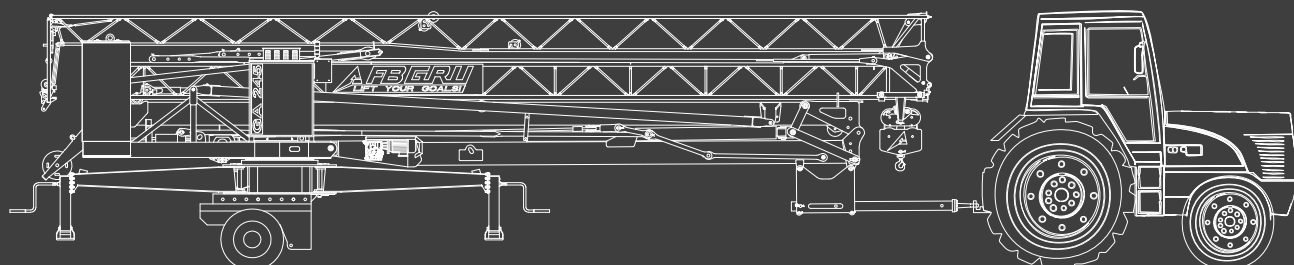

Snelheid: 80 km/h

Geschikt voor: GA 245 & GA 727-D80

Zelfrijdend

De GA 138 en GA 143 van FB GRU kunnen door middel van een ingebouwde motor zelf rijden. Hierdoor kunnen ze de laatste afstand tot de gewenste plek zonder externe hulp bereiken.

Heftruck

De kranen van FB GRU hebben een dissel waarmee ze gekoppeld kunnen worden aan een vorkheftruck. Zo kunnen ze eenvoudig op bijvoorbeeld een opslagterrein verplaatst worden.

Dieplader

Alle zelfoprichtende kranen van FB GRU kunnen met een dieplader vervoerd worden. Hierdoor verslijten ze niet onderweg, en bent u verzekerd van een snel, efficiënt en veilig vervoer.

Snelverkeer onderwagen

Doormiddel van een kingpin zijn diverse kranen van FB GRU geschikt om te vervoeren direct achter een vrachtwagen trekker. Groot bijkomend voordeel is de meesturende achteras van de kraan. De snelverkeer onderwagens krijgen tevens luchtremmen, zodat veiligheid gegarandeerd wordt.

Tractorvervoer

Voor kortere afstanden kan gebruik gemaakt worden van een landbouwtractor. Hierdoor is flexibiliteit gegarandeerd voor de FB GRU kranen, en kan op een kostenefficiënte manier vervoer gerealiseerd worden.





Kooiker & Russcher Bouwkransen, gebouwd op passie, gericht op morgen.

Wat begon als een gedeelde gedrevenheid voor efficiëntie, duurzaamheid en mobiliteit op de bouwplaats, is uitgegroeid tot een bedrijf dat zijn klanten elke dag opnieuw wil verrassen.

Johan Kooiker en Jacob Russcher zijn trots op het vertrouwen dat u in hen stelt, en zij nemen die verantwoordelijkheid serieus.

Stilstaan is geen optie. Kooiker & Russcher Bouwkransen investeert continu in kennis en innovatie, zodat de hijskransen van morgen verder gaan dan die van vandaag. Als exclusief vertegenwoordiger van Terex Self Erecting Cranes in Nederland staat Kooiker & Russcher Bouwkransen voor kwaliteit met een internationaal kaliber.

Daarnaast voert het bedrijf sterke merken als **Cattaneo**, **Dalbe**, **FB Gru**, **Potain**, **Liebherr**, **Terex & Vicario** en voor wie de stap naar emissieloos bouwen wil zetten, is er het private label **Kraxcle**. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het volledige aanbod.



Contactgegevens

Kooiker & Russcher
Bouwkransen

Houtdraaier 17
7951 ZB Staphorst

Info@krbouwkransen.nl

Verkoop: +31 (0)85 087 26 61

FB GRU

Via XXV Aprile, 58
23868 - Valmadrera
Italië

Fbgru.it



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN


MEER INFO?

**NEEM DAN GERUST CONTACT
MET ONS OP!
TEL: 085 087 26 61**

Volg ons op social media:



@kooiker-Russcher-bouwkransen



WWW.KOOIKERRUSSCHERBOUWKRANEN.NL